

## ZESTAW COMPACT 39 / 45 (TE + ZK) Tunel TE + Zgrzewarka ZK w układzie poziomym / pionowym do zgrzewania i obkurczania folii

Zgrzewarka: Rodzaj zgrzewanej folii: PE, PCV, BLL, PP

Tunel: Rodzaj obkurczanej folii: PE, PCV, BLL

Zestaw pakujący **COMPACT** to wyjątkowo skuteczne połączenie zgrzewarki kątovej z przepływowym tunelem grzewczym. Wymiary urządzenia pozwalają na ustawienie go w mniejszych pomieszczeniach. Błat zgrzewarki wykonany ze stali kwasoodpornej, co pozwala na pakowanie produktów spożywczych. Niska cena urządzenia, oraz prosta obsługa czyni zestaw **COMPACT** bardzo atrakcyjny dla użytkownika i stawia go w czołówce mini pakowarek. Urządzenie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych z wyjątkiem okresowego czyszczenie drutu (taśmy) zgrzewającej i wymiany taśmy teflonowej. Prosta konstrukcja urządzeń umożliwia łatwą wymianę folii i zapewnia bezawaryjną pracę.


### Zgrzewarka wyposażona jest w:

podajniki folii z perforatorem i rozdzielaczem <> regulator czasu zgrzewania <> elektromagnes

### Tunel wyposażony jest w:

w regulator prędkości pasa transmisyjnego <> w regulator temperatury <> automatyczne chłodzenie

#### W układzie poziomym

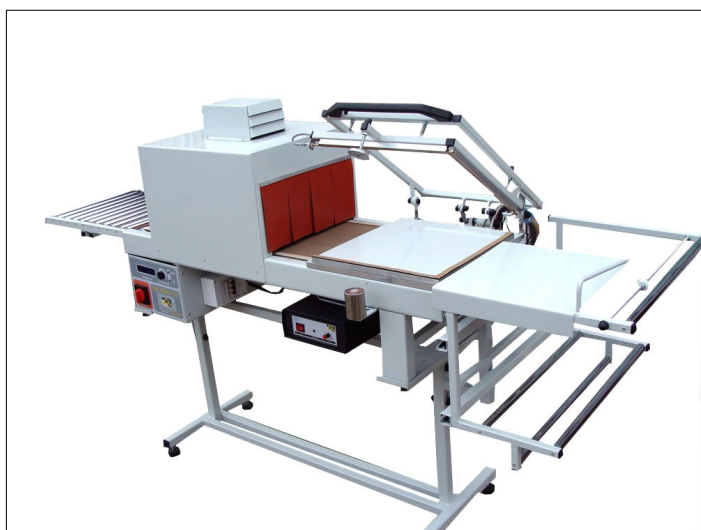

#### W układzie pionowym



ZESTAW COMPACT 39 (uniwersalny) ZK + TE			
TYP ZGRZEWARSKI ZK 380 x 380 Drut / Taśma			
TYP TUNELU TE 390 x 230 x 500			
Napięcie zasilania	400V	Zakres płynnej regulacji temperatury	0 – 100°C (nagrzewanie) ok. 100 - 220°C (regulowana)
Napięcie elementu grzejnego	24V	Czas wyłączenia automatycznego	ok. 4min
Czas zgrzewania	1 – 6 sec	Max waga pakowanego produktu	12kg
Moc max	4kW	Wysokość przejścia tunelu	230mm
Pobór rzeczywisty	1,25kW/h	Szerokość przejścia tunelu	390mm
Długość ramienia wzdłużna	380mm	Zakres płynnej regulacji przesuwu pasa	0 - 6 m/min
Długość ramienia poprzeczna	380mm		

Wykonujemy Zestawy Compact o nietypowych wymiarach na zamówienie – COMPACT NZ...

<b>ZESTAW COMPACT 45 (uniwersalny) ZK + TE</b>			
<b>TYP zgrzewarki ZK 450 x 450 Drut / Taśma</b>		<b>TYP tunelu TE 450 x 230 x 500</b>	
Napięcie zasilania	400V	Zakres płynnej regulacji temperatury	0 – 100°C (nagrzewanie) ok. 100 - 220°C (regulowana)
Napięcie elementu grzejnego	24V	Czas wyłączenia automatycznego	ok. 4min
Czas zgrzewania	1 – 6 sec	Max waga pakowanego produktu	12kg
Moc max	4kW	Wysokość przejścia tunelu	230mm
Pobór rzeczywisty	1,25kW/h	Szerokość przejścia tunelu	450mm
Długość ramienia wzdłużna	450mm	Zakres płynnej regulacji przesuwu pasa	0 - 6 m/min
Długość ramienia poprzeczna	450mm		
Wykonujemy Zestawy Compact o nietypowych wymiarach na zamówienie – COMPACT NZ...			

**Wymiary Compactu 39 w układzie poziomym:**

Długość: 1400mm

Szerokość: 450mm

Wysokość do pasa transmisyjnego: 850mm

Najwyższa wysokość: 1200mm

<b>CENNIK</b>	
<b>TYP</b>	<b>CENA</b>
TE COMPACT 39 ZK + TE	
TE COMPACT 45 ZK + TE	

TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak również wszystkich danych bez uprzedzenia  
Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT